ISUZU



* Foto para uso refencial

NEW NMR REWARD

NMR85L-HH5AY CAB-CHASSIS

PESO BRUTO VEHICULAR	MOTOR	POTENCIA	TORQUE	DISTANCIA ENTRE EJES
5,500 Kg	4JJ1-TCC	130 PS @ 2,800 rpm	34 Kg·m @ 1,600 rpm - 2,600 rpm	3,345 mm

SOCIO CONFIABLE Y DURADERO



CABINA CUADRADA

El diseño aerodinámico de la cabina con columnas frontales rectas y las partes laterales proporcionan una belleza funcional y un excelente aprovechamiento del espacio.



SEGURO Y CONFIABLE, SIEMPRE

La nueva serie-N, te ofrece modelos de uso especial y modificaciones adaptadas a tu negocio.

La tecnología Isuzu te permitirá recorrer cualquier tipo de terreno en zonas urbanas y rurales.



EL MÁXIMO LUGAR DE TRABAJO

La cabina ofrece seguridad y comodidad al conductor ya que su diseño la hace mas rígida y ligera.



FORMA CUBICULAR

El parabrisas y las ventanas laterales están diseñados para una máxima verticalidad creando una cabina en forma de cubículo que optimiza el desempeño aerodinámico y el espacio interior en comparación con los modelos anteriores.



PERFECCIÓN AERODINÁMICA

Comodidad para tu camino, los camiones de la nueva serie-N de Isuzu cuentan con un diseño aerodinámico de la cabina con una excelente accesibilidad que te ofrecerá un espacio de trabajo único, diseñado para una máxima utilidad y seguridad.



ENFRIAMIENTO MEJORADO

Los análisis por computadora y las pruebas reales de los vehículos aseguran que el sistema de enfriamiento vaya más allá en su desempeño para un alto rendimiento de los motores y los sistemas de tratamiento de emisiones.



EXCELENTE ENTRADA/SALIDA

Las columnas rectas frontales permiten que las puertas den un ángulo de apertura más amplio facilitando así el acceso a la cabina. Los estribos más largos y áreas más grandes del piso también contribuyen a una entrada/salida más sencilla.



AGARRADERAS VERTICALES

Las agarraderas verticales facilitan el acceso al interior de la cabina, además están diseñadas para que quepan guantes gruesos.

PESOS Y CAPACIDADES

PBV / PBC	Kg	5,500
PESO DEL CHASIS-CABINA	Kg	2,155
CARGA ÚTIL	Kg	3,345
CAPACIDAD DE EJE	DEL(Kg) TRA (Kg)	2,900 5,000
TANQUE COMBUSTIBLE	LITROS	100

DIMENSIONES (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,345
LARGO TOTAL (OAL)	6,030
ANCHO TOTAL (OW)	1,815
ALTO TOTAL (OH)	2,160
ANCHO DE VÍAS DELANTERO	1,475
ANCHO DE VÍAS TRASERO	1,425
VOLADIZO DELANTERO (FOH)	1,100
VOLADIZO TRASERO (ROH)	1,575
LARGO DE APLICACIÓN (CE)	4,345

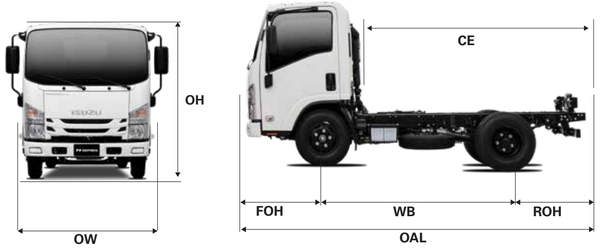

MOTOR

Todos los modelos de la nueva serie-N de Isuzu te ofrecen una potencia excepcional, están diseñados con motores diésel de última generación para lograr un gran ahorro de combustible que lo hace ideal para cualquier tipo de negocio obteniendo como resultado una operación más rentable.

TIPO DE MOTOR	4JJ1-TCC
EMISIÓN	EURO-3
CILINDRAJE (cc)	2,999
POTENCIA	130 PS @ 2,800 rpm
TORQUE	34 Kg·m @ 1,600 rpm - 2,600 rpm
ALTERNADOR	24V-50A
SISTEMA DE ADMISIÓN	Turbocargado con intercooler

TRANSMISIÓN

Nuestro camión posee una de las mejores relaciones de transmisión y diferencial del mercado, logrando afrontar cualquier condición de terreno sin dificultad y brindan un manejo confortable.

MYY-5T - 5 velocidades

RELACIÓN:	1ª	5.315
	2ª	3.053
	3ª	1.655
	4ª	1.000
	5ª	0.721
REVERSA		5.068
RELACIÓN FINAL DE EJE		5.375
TRACCIÓN		4X2

CHASIS

NEUMÁTICOS
Delanteros: FT: 7R-16-10 Traseros: RT: 7R-16-10
SISTEMA DE FRENO
VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío)
TIPO DE CABINA
Cabina sencilla
POSICIÓN DEL VOLANTE
Lado izquierdo

APLICACIONES


Cargo/Flat bed


Transportador de vehículos


Volquete


Plataforma elevadora


Grúa de auxilio


Camión cisterna


Barrena para tierra


Camión séptico


Camión barredora


Camión de basura


Grúa / Carga


Van




* Fotos para uso referencial

WWW.ISUZU-LATAM-CARIBBEAN.COM

Las hojas de especificaciones han sido verificadas en el momento de la publicación, todas las medidas, especificaciones y equipos están sujetos a cambios. Para modelos específicos y garantía extendida (si corresponde), visite a su concesionario Isuzu autorizado local.