

SOCIO CONFIABLE Y DURADERO



* Foto para uso referencial

NEW NPR REWARD

NPR71L-FL5VAD1N VOLQUETE



PESO BRUTO VEHICULAR

7,000 Kg



MOTOR

4HG1-NA




POTENCIA

115PS @ 3,200 rpm



TORQUE

31 Kg-m @ 1,600 rpm



DISTANCIA ENTRE EJES

2,765 mm



CABINA CUADRADA

El diseño aerodinámico de la cabina con columnas frontales rectas y las partes laterales proporcionan una belleza funcional y un excelente aprovechamiento del espacio.



SEGURO Y CONFIABLE, SIEMPRE

La nueva serie-N, te ofrece modelos de uso especial y modificaciones adaptadas a tu negocio.

La tecnología Isuzu te permitirá recorrer cualquier tipo de terreno en zonas urbanas y rurales.



EL MÁXIMO LUGAR DE TRABAJO

La cabina ofrece seguridad y comodidad al conductor ya que su diseño la hace más rígida y ligera.



FORMA CUBICULAR

El parabrisas y las ventanas laterales están diseñados para una máxima verticalidad creando una cabina en forma de cubículo que optimiza el desempeño aerodinámico y el espacio interior en comparación con los modelos anteriores.



PERFECCIÓN AERODINÁMICA

Comodidad para tu camino, los camiones de la nueva serie-N de Isuzu cuentan con un diseño aerodinámico de la cabina con una excelente accesibilidad que te ofrecerá un espacio de trabajo único, diseñado para una máxima utilidad y seguridad.



ENFRIAMIENTO MEJORADO

Los análisis por computadora y las pruebas reales de los vehículos aseguran que el sistema de enfriamiento vaya más allá en su desempeño para un alto rendimiento de los motores y los sistemas de tratamiento de emisiones.



EXCELENTE ENTRADA/SALIDA

Las columnas rectas frontales permiten que las puertas den un ángulo de apertura más amplio facilitando así el acceso a la cabina. Los estribos más largos y áreas más grandes del piso también contribuyen a una entrada/salida más sencilla.



AGARRADERAS VERTICALES


Las agarraderas verticales facilitan el acceso al interior de la cabina, además están diseñadas para que quepan guantes gruesos.

PESOS Y CAPACIDADES

PBV / PBC	Kg	7,000
PESO DEL CHASIS-CABINA	Kg	3,275
CARGA ÚTIL	Kg	3,725
CAPACIDAD DE EJE	DEL(Kg)	3,100
	TRA (Kg)	5,000
TANQUE COMBUSTIBLE	LITROS	100

DIMENSIONES (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2,765
LARGO TOTAL (OAL)	5,115
ANCHO TOTAL (OW)	2,040
ALTO TOTAL (OH)	2,340
ANCHO DE VÍAS DELANTERO	1,680
ANCHO DE VÍAS TRASERO	1,650
VOLADIZO DELANTERO (FOH)	1,110
VOLADIZO TRASERO (ROH)	1,240
LARGO DE APLICACIÓN (CE)	N/A

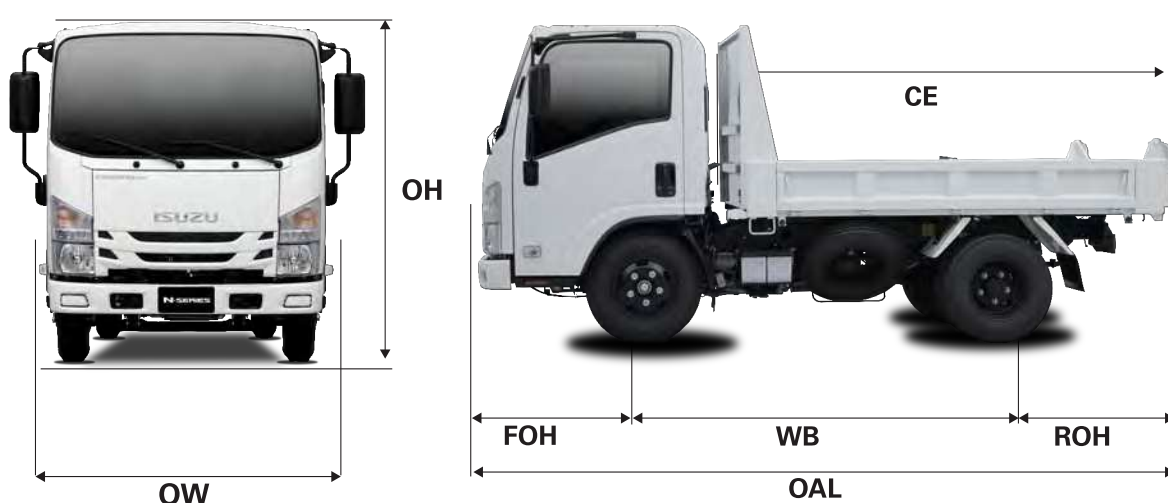

MOTOR

Todos los modelos de la nueva serie-N de Isuzu te ofrecen una potencia excepcional, están diseñados con motores diésel de última generación para lograr un gran ahorro de combustible que lo hace ideal para cualquier tipo de negocio obteniendo como resultado una operación más rentable.

TIPO DE MOTOR	4HG1-NA
EMISIÓN	EURO-1
CILINDRAJE (cc)	4,570
POTENCIA	115 PS @ 3,200 rpm
TORQUE	31 Kg-m @ 1,600 rpm
ALTERNADOR	24V-80A
SISTEMA DE ADMISIÓN	Aspirado naturalmente

TRANSMISIÓN

Nuestro camión posee una de las mejores relaciones de transmisión y diferencial del mercado, logrando afrontar cualquier condición de terreno sin dificultad y brindan un manejo confortable.

MYY-5T - 5 velocidades

RELACIÓN:	1ª	5.315
	2ª	3.053
	3ª	1.655
	4ª	1.000
	5ª	0.721
REVERSA		5.068
RELACIÓN FINAL DE EJE		6.142
TRACCIÓN		4X2

CHASIS

NEUMÁTICOS

Delanteros: FT: 7.5R/16-10
Traseros: RT: 7.5R/16-10

SISTEMA DE FRENO

VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío)


TIPO DE CABINA

Cabina sencilla

POSICIÓN DEL VOLANTE

Lado izquierdo

APLICACIONES

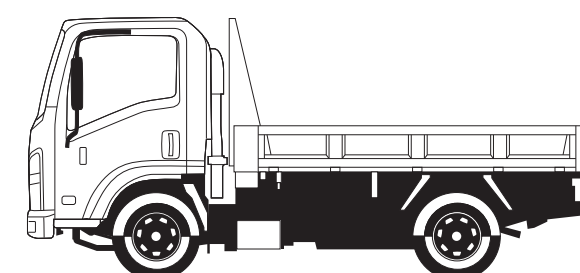

Volquete



* Fotos para uso referencial

WWW.ISUZULATAM-CARIBBEAN.COM

Las hojas de especificaciones han sido verificadas en el momento de la publicación, todas las medidas, especificaciones y equipos están sujetos a cambios. Para modelos específicos y garantía extendida (si corresponde), visite a su concesionario Isuzu autorizado local.