



* Foto para uso referencial

NEW NQR REWARD

NQR75L-LN5VAYN CAB-CHASSIS



PESO BRUTO VEHICULAR

8,000 Kg



MOTOR

4HK1-TC(N)




POTENCIA

150 PS @ 2,600 rpm



TORQUE

41 Kg-m @ 1,500 rpm - 2,600 rpm



DISTANCIA ENTRE EJES

4,175 mm

SOCIO CONFIABLE Y DURADERO



CABINA CUADRADA

El diseño aerodinámico de la cabina con columnas frontales rectas y las partes laterales proporcionan una belleza funcional y un excelente aprovechamiento del espacio.



SEGURO Y CONFIABLE, SIEMPRE

La nueva serie-N, te ofrece modelos de uso especial y modificaciones adaptadas a tu negocio.

La tecnología Isuzu te permitirá recorrer cualquier tipo de terreno en zonas urbanas y rurales.



EL MÁXIMO LUGAR DE TRABAJO

La cabina ofrece seguridad y comodidad al conductor ya que su diseño la hace más rígida y ligera.



FORMA CUBICULAR

El parabrisas y las ventanas laterales están diseñados para una máxima verticalidad creando una cabina en forma de cubículo que optimiza el desempeño aerodinámico y el espacio interior en comparación con los modelos anteriores.



PERFECCIÓN AERODINÁMICA

Comodidad para tu camino, los camiones de la nueva serie-N de Isuzu cuentan con un diseño aerodinámico de la cabina con una excelente accesibilidad que te ofrecerá un espacio de trabajo único, diseñado para una máxima utilidad y seguridad.



ENFRIAMIENTO MEJORADO

Los análisis por computadora y las pruebas reales de los vehículos aseguran que el sistema de enfriamiento vaya más allá en su desempeño para un alto rendimiento de los motores y los sistemas de tratamiento de emisiones.



EXCELENTE ENTRADA/SALIDA

Las columnas rectas frontales permiten que las puertas den un ángulo de apertura más amplio facilitando así el acceso a la cabina. Los estribos más largos y áreas más grandes del piso también contribuyen a una entrada/salida más sencilla.



AGARRADERAS VERTICALES


Las agarraderas verticales facilitan el acceso al interior de la cabina, además están diseñadas para que quepan guantes gruesos.

PESOS Y CAPACIDADES


PBV / PBC	Kg	8,000
PESO DEL CHASIS-CABINA	Kg	2,855
CARGA ÚTIL	Kg	5,145
CAPACIDAD DE EJE	DEL(Kg)	3,300
	TRA (Kg)	6,600
TANQUE COMBUSTIBLE	LITROS	100

DIMENSIONES (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4,175
LARGO TOTAL (OAL)	7,355
ANCHO TOTAL (OW)	2,040
ALTO TOTAL (OH)	2,275
ANCHO DE VÍAS DELANTERO	1,680
ANCHO DE VÍAS TRASERO	1,650
VOLADIZO DELANTERO (FOH)	1,110
VOLADIZO TRASERO (ROH)	2,070
LARGO DE APLICACIÓN (CE)	5,670

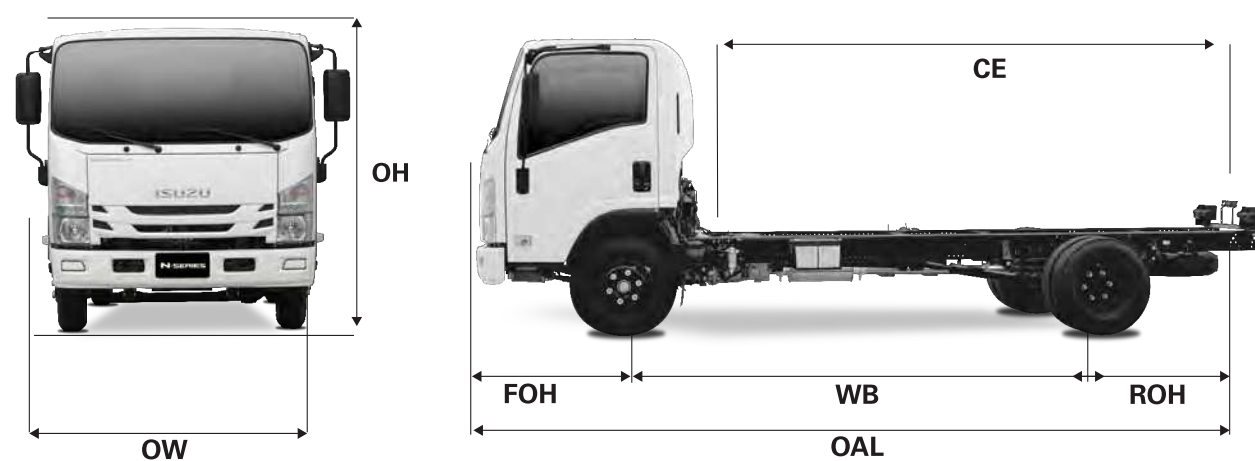

APLICACIONES

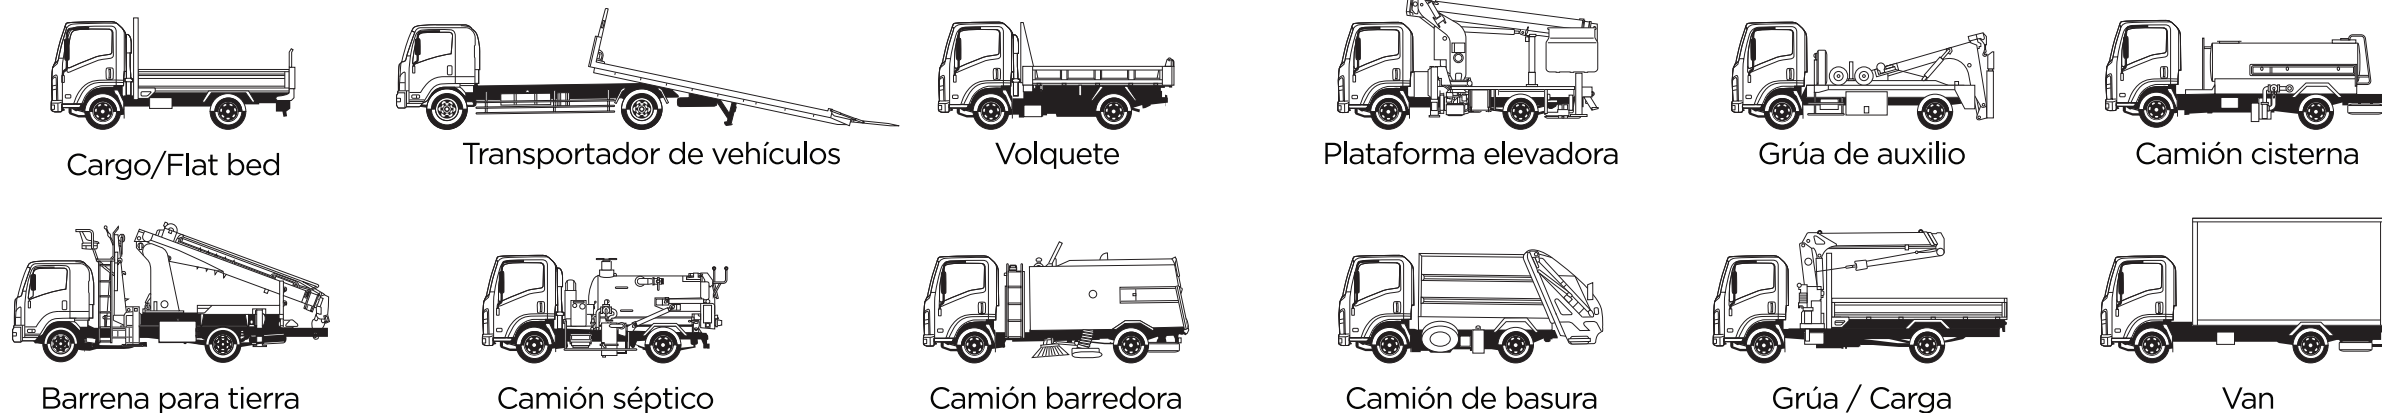

MOTOR

Todos los modelos de la nueva serie-N de Isuzu te ofrecen una potencia excepcional, están diseñados con motores diésel de última generación para lograr un gran ahorro de combustible que lo hace ideal para cualquier tipo de negocio obteniendo como resultado una operación más rentable.

TIPO DE MOTOR	4HK1-TC(N)
EMISIÓN	EURO-3
CILINDRAJE (cc)	5,193
POTENCIA	150 PS @ 2,600 rpm
TORQUE	41 Kg-m @ 1,500 rpm - 2,600 rpm
ALTERNADOR	24V-90A
SISTEMA DE ADMISIÓN	Turbocargado con intercooler

TRANSMISIÓN

Nuestro camión posee una de las mejores relaciones de transmisión y diferencial del mercado, logrando afrontar cualquier condición de terreno sin dificultad y brindan un manejo confortable.

MY6S - 6 velocidades

RELACIÓN:	1ª	5.979
	2ª	3.434
	3ª	1.862
	4ª	1.297
	5ª	1.000
	6ª	0.759
REVERSA		5.701
RELACIÓN FINAL DE EJE		4.777
TRACCIÓN		4X2

CHASIS

NEUMÁTICOS	Delanteros: FT: 215/75R17.5 Traseros: RT: 215/75R17.5
SISTEMA DE FRENO	VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío)
TIPO DE CABINA	Cabina sencilla
POSICIÓN DEL VOLANTE	Lado izquierdo



*Fotos para uso referencial

WWW.ISUZULATAM-CARIBBEAN.COM

Las hojas de especificaciones han sido verificadas en el momento de la publicación, todas las medidas, especificaciones y equipos están sujetos a cambios. Para modelos específicos y garantía extendida (si corresponde), visite a su concesionario Isuzu autorizado local.